

INFOBITE



- > Simple et fiable
- > Aucun frais mensuel
- > Fonctionne sur tous types de véhicules
- > Gestion du sel avec contrôleurs ACE
- > Rapports de gestion détaillés

Le système **INFOBITE™** enregistre les routes et activités des véhicules d'entretien routier afin de facilement produire des rapports d'activité sur demande.



OPTIMISEZ VOS OPÉRATIONS


INFOBITE™ est abordable et facilement déployé dans les petites et grandes organisations. Ses fonctionnalités sont adaptées spécialement pour les opérations d'entretien routier et son usage ne nécessite pas de connaissances avancées en informatique.

Sans frais mensuel, **INFOBITE™** vous procure les informations d'opérations de travaux d'entretien routier à un coût minimum. L'information est collectée à partir d'un ou de plusieurs emplacements en utilisant un seul ordinateur.

INFOBITE™ peut être configuré pour qu'autant d'utilisateurs que vous le souhaitez puissent l'utiliser sans coût supplémentaire afin de générer leurs propres rapports sur leur propre ordinateur.


INFOBITE™ minimise votre responsabilité et améliore votre habileté à superviser les opérations en collectant et en rapportant de l'information facile à analyser:

Routes-Grattage-Épandage

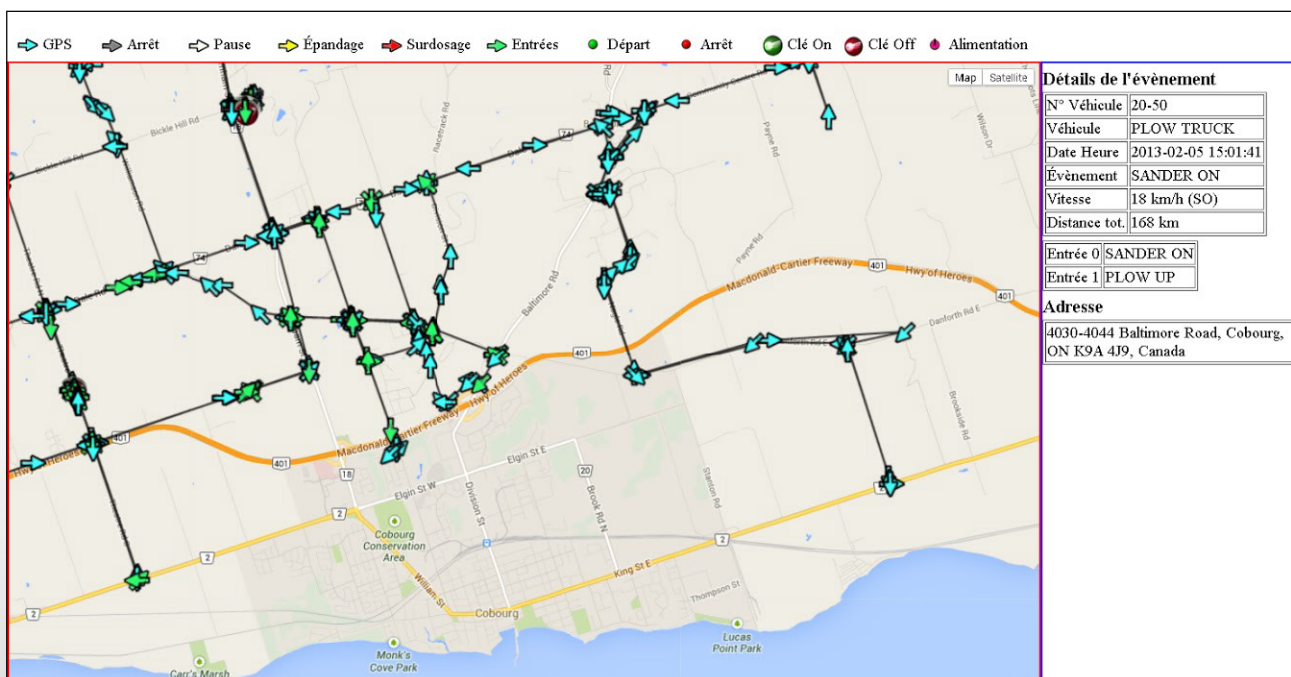



L'intégration de sondes de température de chaussée et de l'air RoadWatch* sur les véhicules de patrouille vous permet de mettre en évidence les conditions routières et de mieux comprendre les changements dynamiques de votre réseau routier.

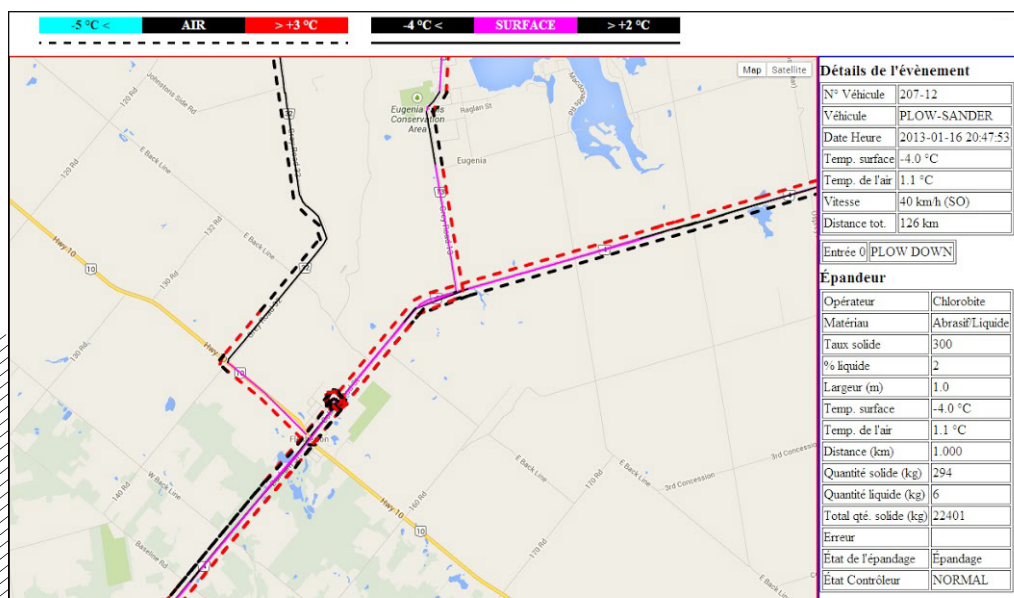

SUPPORT EN CONTINU

Le support **INFOBITE™** est fourni par l'équipe de spécialistes de support d'opérations routières d'ACE. Des formations et de l'assistance sont donnés sur place ainsi qu'à distance, par ordinateur.

MISES À JOUR DU LOGICIEL

Pour protéger la valeur à long terme de votre système GPS et pour obtenir les bienfaits de nouvelles fonctionnalités ajoutées à l'application de façon continue, des mises à jour de support et de logiciel sont fournies à travers un programme annuel abordable de maintenance.

INFOBITE™ : le choix qui répond aux besoins des gestionnaires de travaux routiers




Description

Enregistrement GPS des routes, du grattage, et des activités d'épandage

- Installation simple en cabine
- Collecte des dates automatisée (sans intervention de l'utilisateur)
- Réseau sans fil privé (sans frais de communication)
- Collecte de données à partir de plusieurs emplacements
- Logiciel de rapports avec cartes
- Gestion des véhicules de flotte centralisée
- Accès à distance par internet sécurisé
- Intégration sur mesure avec logiciels tiers

Rapport Résumé						
Du Sam, 01 Janvier 2011 00:00 Au Sam, 26 Février 2011 23:59						
Rapport Résumé: 22532 Lignes						
Date/Heure de début: 2011-01-01 01:01:37						
Date/Heure de fin: 2011-02-08 04:07:14						
Véhicule: 45-312-45-181-45-276-45-234-45-309						
Matériau						
	kg	km	Moyenne	kg/km	km/km	Moyenne/kg
Sel	22532	58.2	387	271	0.6	431
Abrasi	116866	291.2	401	4019	1.8	2175
Matériau A:	9851	22.4	440	1573	0.7	2203
Matériau B:	38129	83.4	457	6128	3.8	1602
Liquide:	0	0.0	0	0	0.0	0
Total Sel:	32796					
Total Abrasi:	166571					
Autres distances						
Trappe On:	0.0					
Contrôleur en épandage:	462.2					
Contrôleur en pause:	1670.0					
Contrôleur fermé:	119.1					
Autres:	2.3					
Grand Total:	2253.7					
Erreur nombre total						
Vitesse trop grande:	9					
Hydraulique Conv. 100%:	327					
Convoyeur bloqué:	29					
Dépannage convoyeur:	119					
Pompe liquide 100%:	0					
Pompe liquide bloquée:	0					
Dates invalides:	0					

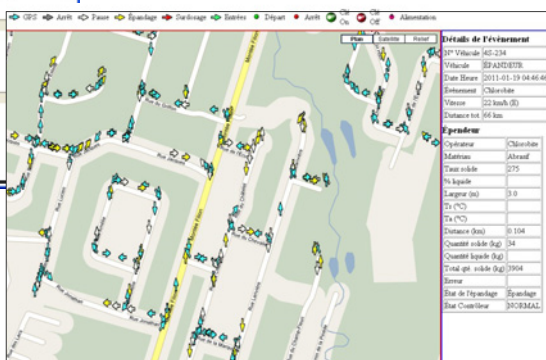

Détails de l'événement	
N° Véhicule	45-234
Véhicule	ÉPANDÉUR
Date/Heure	2011-01-19 04:46:46
Événement	Chlorobite
Vitesse	22 km/h (E)
Distance tot.	66 km
Épandeur	
Opérateur	Chlorobite
Matériau	Abrasi
Taux solide	275
% liquide	
Largeur (m)	3.0
Ts (°C)	
Ta (°C)	
Distance (km)	0.104
Quantité solide (kg)	34
Quantité liquide (kg)	
Total qté. solide (kg)	3904
Erreur	
État de l'épandage	Épandage
État Contrôleur	NORMAL

PARTICULARITÉS

- Transfert de données automatisé
- Installation serveur
- Nombre de véhicules illimité
- Rapports de base prédéfinis
- Gestion de configuration de véhicules individuels
- Nombre illimité d'utilisateurs avec contrôle d'accès individuel
- Rapports prédéfinis sur cartes
- Code de couleurs pour les événements afin de simplifier la visualisation
- Quatre entrées numériques configurables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS

570 g. (1 lb, 4 oz)

TENSION ÉLECTRIQUE

TEMPÉRATURE D'OPÉRATION

TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE

INTERFACE DE DONNÉES

ENTRÉES

DIMENSIONS (W x H x L)

153 x 85 x 50 mm. (6" x 3,25" x 2")

10 to 28 VDC 100mA max.

Protection de surcharge :
(Max 70 VDC, < 100 ms à 1% de service)

-40°C to +70°C (-40°F à +167°F)

-40°C to +105°C (-40°F à +221°F)

Série RS-232 (DB9 3 pin)

4 (signal au sol)



ACE

Prenez le contrôle

29, rue Giroux, Québec,
QC, Canada, G2B 2X8
T. 418 847 6344 F. 418 847 4851

aceelectronic.ca